




## Esclusori per manometro a 90°

### FT 2291

Esclusore per manometro a 90°, filetti disponibili da 1/4", completo di dado girevole per orientamento manometro in fase di montaggio.

**A spillo, a 90° e volantino di manovra**

**Acciaio Inox Aisi 316**

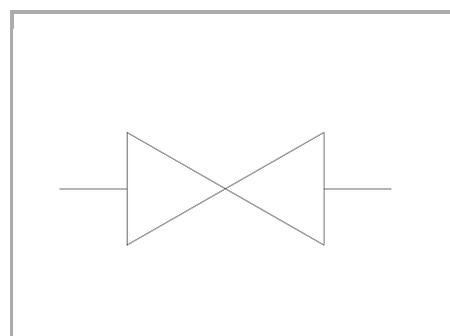

## Informazioni tecniche

### Descrizione tecnica

Gli esclusori a spillo FT 2291 (a 90°) vengono normalmente utilizzati a protezione del manometro in quanto assolvono la duplice funzione di attutire lo shock della pressione, in fase di apertura, e di isolare lo stesso dalla linea in pressione. Sottoposti a severi controlli offrono sicurezza di affidabilità e di durata. Particolare attenzione merita l'adozione di un dado girevole che consente all'utilizzatore di allacciare il manometro, orientato nella posizione a lui più consona, con una singola operazione di bloccaggio. La guarnizione, fornita di serie, e inserita nel dado stesso, impedisce qualsiasi trafilamento tra il raccordo e il manometro. Corredati di connettore FT 2299-24 permettono anche il collegamento di manometri con attacco da 1/2" Gas. Idonei per pressioni fino a 400 bar e temperature da -20° a +130° possono essere montati a pannello mediante l'inserimento di apposite ghiere (G) fornibili a richiesta.

### Materiali

<b>CORPO VALVOLA / VALVE BODY</b>	<b>Acciaio INOX / Stainless Steel AISI 316</b>
<b>SPILLO / NEEDLE</b>	<b>Acciaio INOX / Stainless Steel AISI 630</b>
<b>GUARNIZIONI / GASKETS</b>	<b>FPM</b>
<b>ANELLI ANTIESTRUSIONE / ANTI-EXTRUSION RING</b>	<b>PTFE</b>
<b>MANOPOLA TIPO MP / KNOB TYPE MP</b>	<b>NYLON 66</b>



## Tablelle dimensionali e disegno quotato

TIPO / TYPE	A1 UNI 338	A2 UNI 339	B	$\varnothing C$	D	E	$\varnothing F$	G	H
14	1/4" G	1/4" Gc	14	5,6	22	40	34	10	M15x1

TIPO / TYPE	L	M	N	P	Q	OR	Es.	PESO Kg
14	66	11	2	8,5	28	2018	18	0,105

FT-2299-44  
(A RICHIESTA - ON DEMAND)

