


Valvole di regolazione unidirezionale montaggio Cetop 3 - REGOLAZIONE CON VOLANTINO DI MANOVRA

FT 357/5

Regolatori di flusso unidirezionali Cetop3 disponibili con controllo sulla porta A-B o doppia A+B Pressione Massima 320 Bar, Portate di olio regolate da 0,5 a 35 L/min.

Valvole Cetop 3 - NG6 Regolazione portata Regolazione unidirezionale Meter-out Acciaio al carbonio





Informazioni tecniche

Descrizione tecnica

Regolatore di portata, non compensato, per montaggio modulare con superficie di attacco rispondente alle norme ISO 4401-03. Consente una regolazione accurata del fluido in una direzione anche in presenza di minime portate, consentendo il flusso libero nel senso opposto. Regolazione singola disponibile su A o B o doppia su A+B. Versione con volantino di manovra per la regolazione della portata, consente il bloccaggio dello stesso grazie al grano di cui è dotato.

Materiali

CORPO VALVOLA / BODY VALVE	Acciaio/Steel 11 S Mn Pb 37-UNI EN 10087	
CORPO CARTUCCIA / CARTRIDGE BODY	Acciaio/Steel 11 S Mn Pb 37-UNI EN 10087	
SPILLO DI REGOLAZIONE / ADJUSTING NEEDLE	Acciaio legato/Alloy Steel	
GUARNIZIONI / GASKETS	Di serie NBR - A richiesta FPM/Standard NBR-on demand FPM	
ANELLI ANTIESTRUSIONE / ANTIEXTRUSION RINGS	PTFE	
MANOPOLA TIPO MA / KNOB TYPE MA	Alluminio/Aluminum GD AlSi12- UNI EN AB 46100	




Dati tecnici


TIPO / TYPE	PRESSIONE	TEMPERATURA	CLASSE DI
	ESERCIZIO BAR /	ESERCIZIO /	CONTAMINAZIONE
	WORKING	WORKING	FLUIDO / FLUID
	PRESSURE BAR	TEMPERATURE	CONTAMINATION CLASS
Α	320	-20°C/+80°C	ISO 4406 19/17/14
AB	320	-20°C/+80°C	ISO 4406 19/17/14
В	320	-20°C/+80°C	ISO 4406 19/17/14




Tabelle dimensionali e disegno quotato

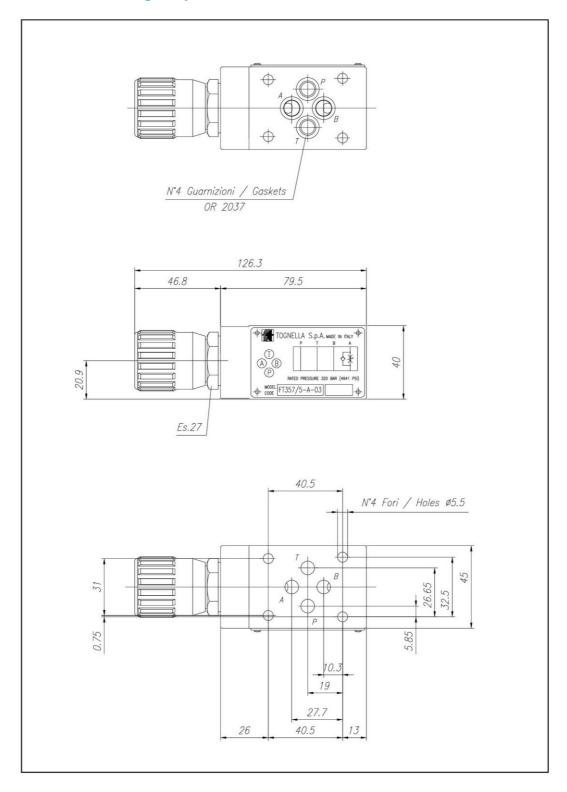



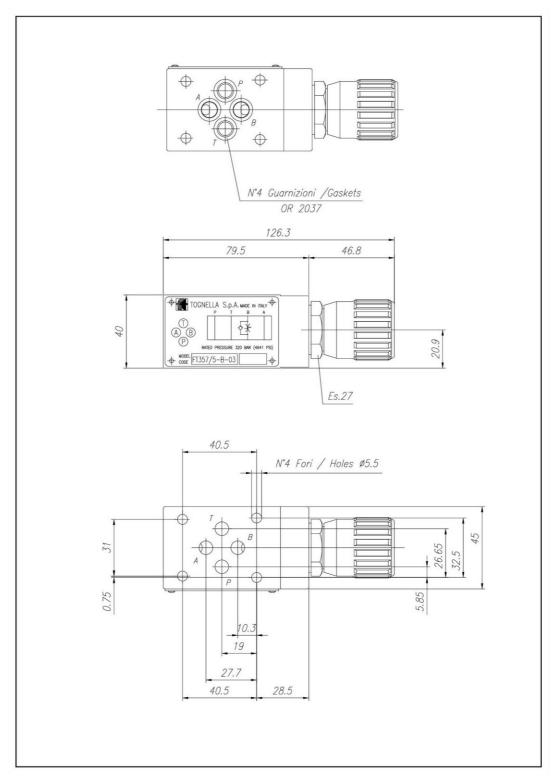



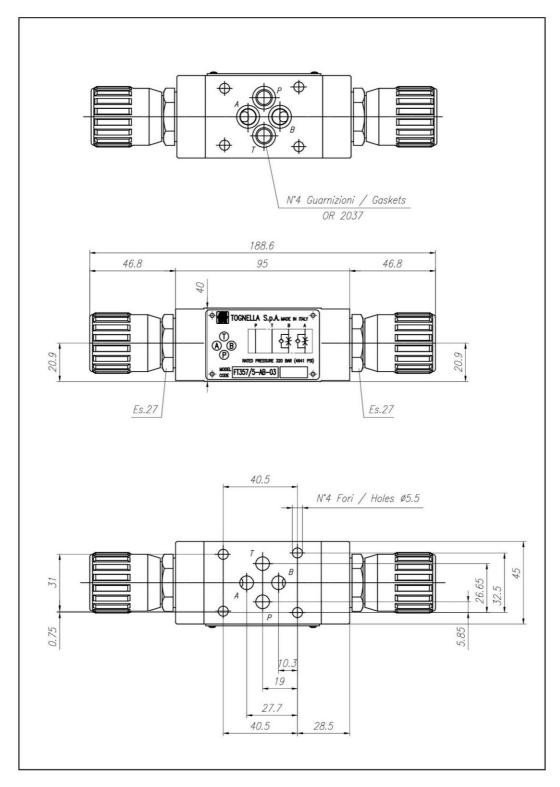



Curve di portata



