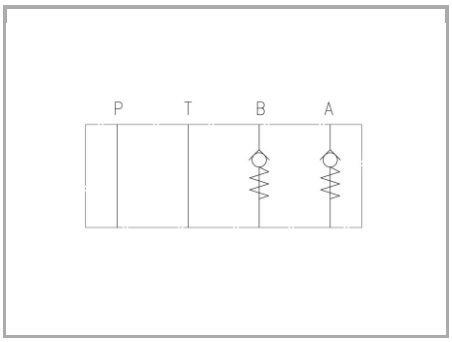
Valvole di non ritorno ad azionamento diretto montaggio Cetop 5

FT 357/6

Valvole unidirezionali Cetop5, ad azionamento diretto, disponibili con controllo sulla porta A-B-P-T o doppia A+B Pressione Massima 320 Bar, Portate di olio fino a 70 L/min.

Valvole Cetop 5 - NG10
Unidirezionali - non ritorno
Ad azionamento diretto
Acciaio al carbonio





Informazioni tecniche

Descrizione tecnica

Valvole di ritegno per montaggio modulare con superficie di attacco rispondente alle norme ISO 4401-05. Blocca il passaggio del fluido in un senso, permettendo il flusso libero in senso opposto. Controllo disponibile su A o B o doppio su A+B. Portata nominale 70L/min. Pressioni di sblocco a richiesta (vedere scheda tecnica)

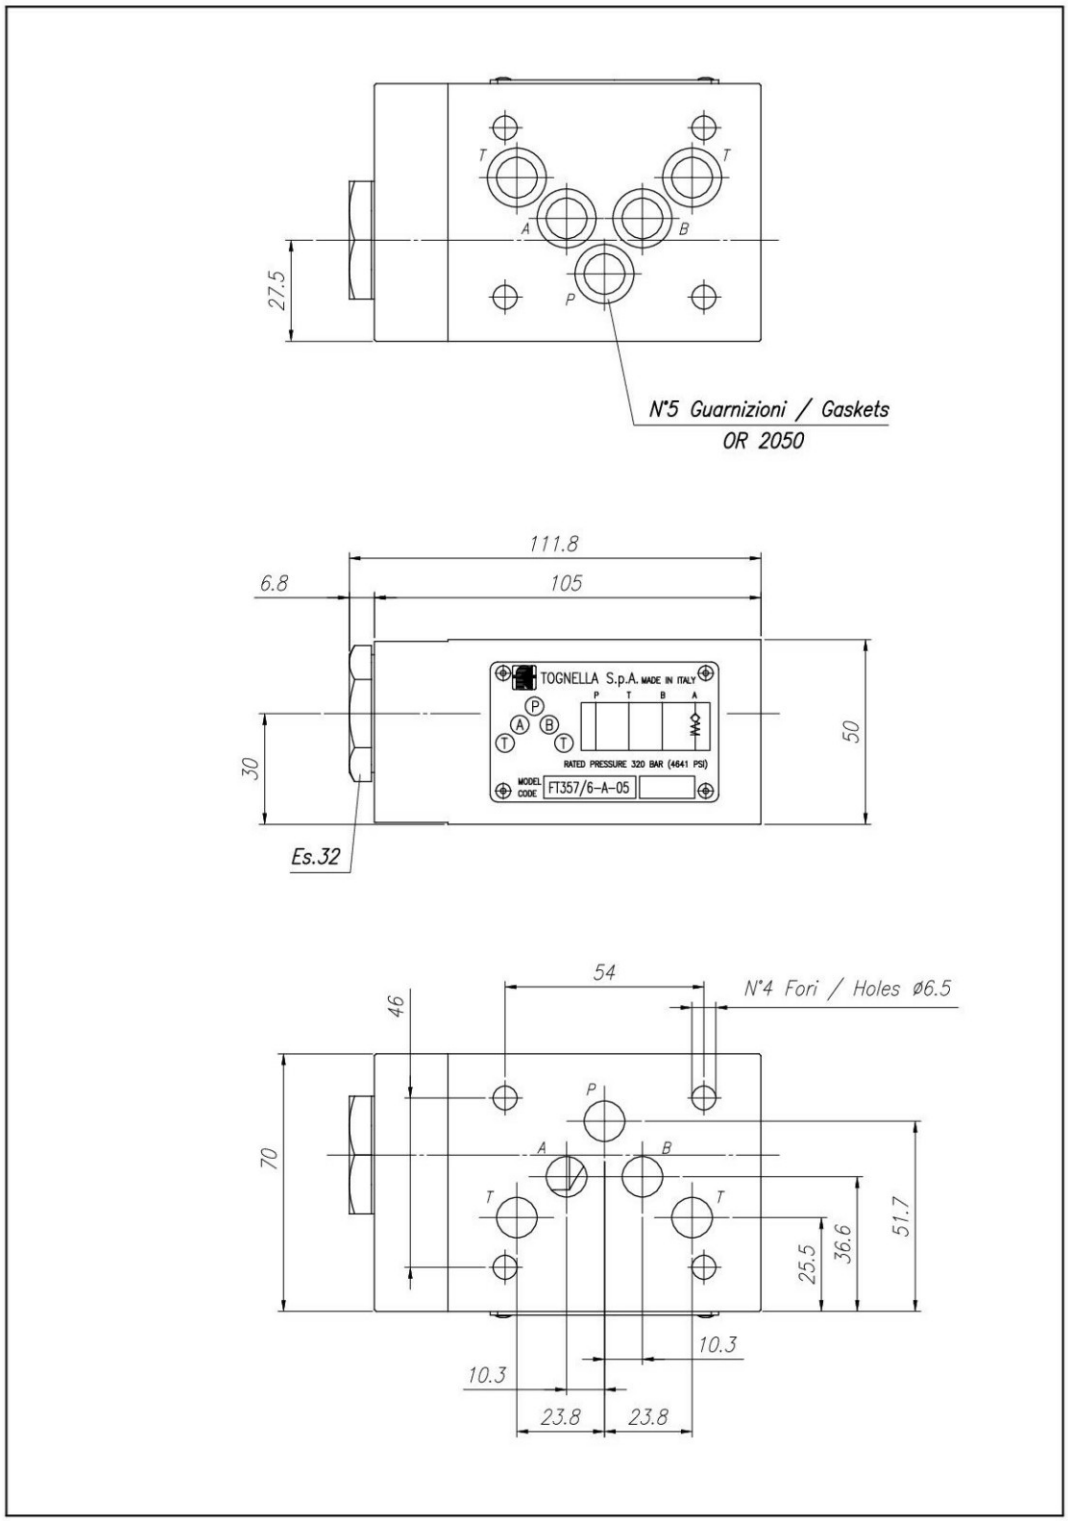
Materiali

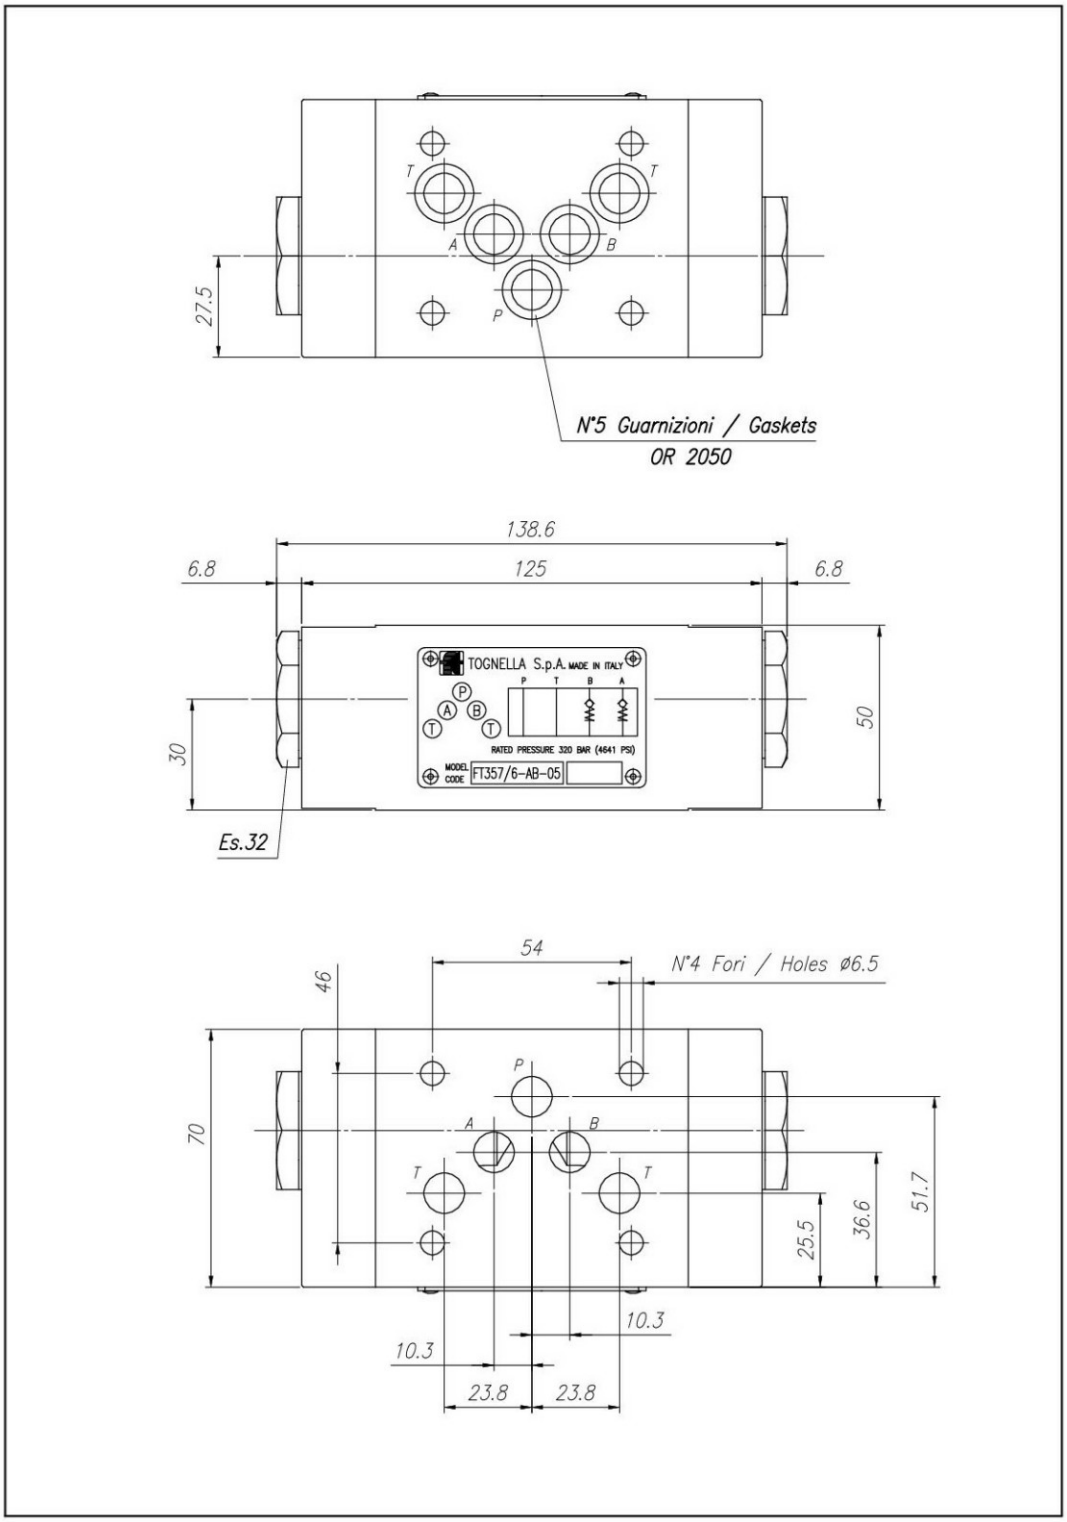
CORPO VALVOLA / BODY VALVE	Acciaio/Steel 11 S Mn Pb 37-UNI EN 10087
CORPO CARTUCCIA / CARTRIDGE BODY	Acciaio/Steel 11 S Mn Pb 37-UNI EN 10087
SPILLO DI REGOLAZIONE / ADJUSTING NEEDLE	Acciaio legato/Alloy Steel
GUARNIZIONI / GASKETS	Di serie NBR - A richiesta FPM/Standard NBR-on demand FPM
ANELLI ANTIESTRUSIONE / ANTIEXTRUSION RINGS	PTFE

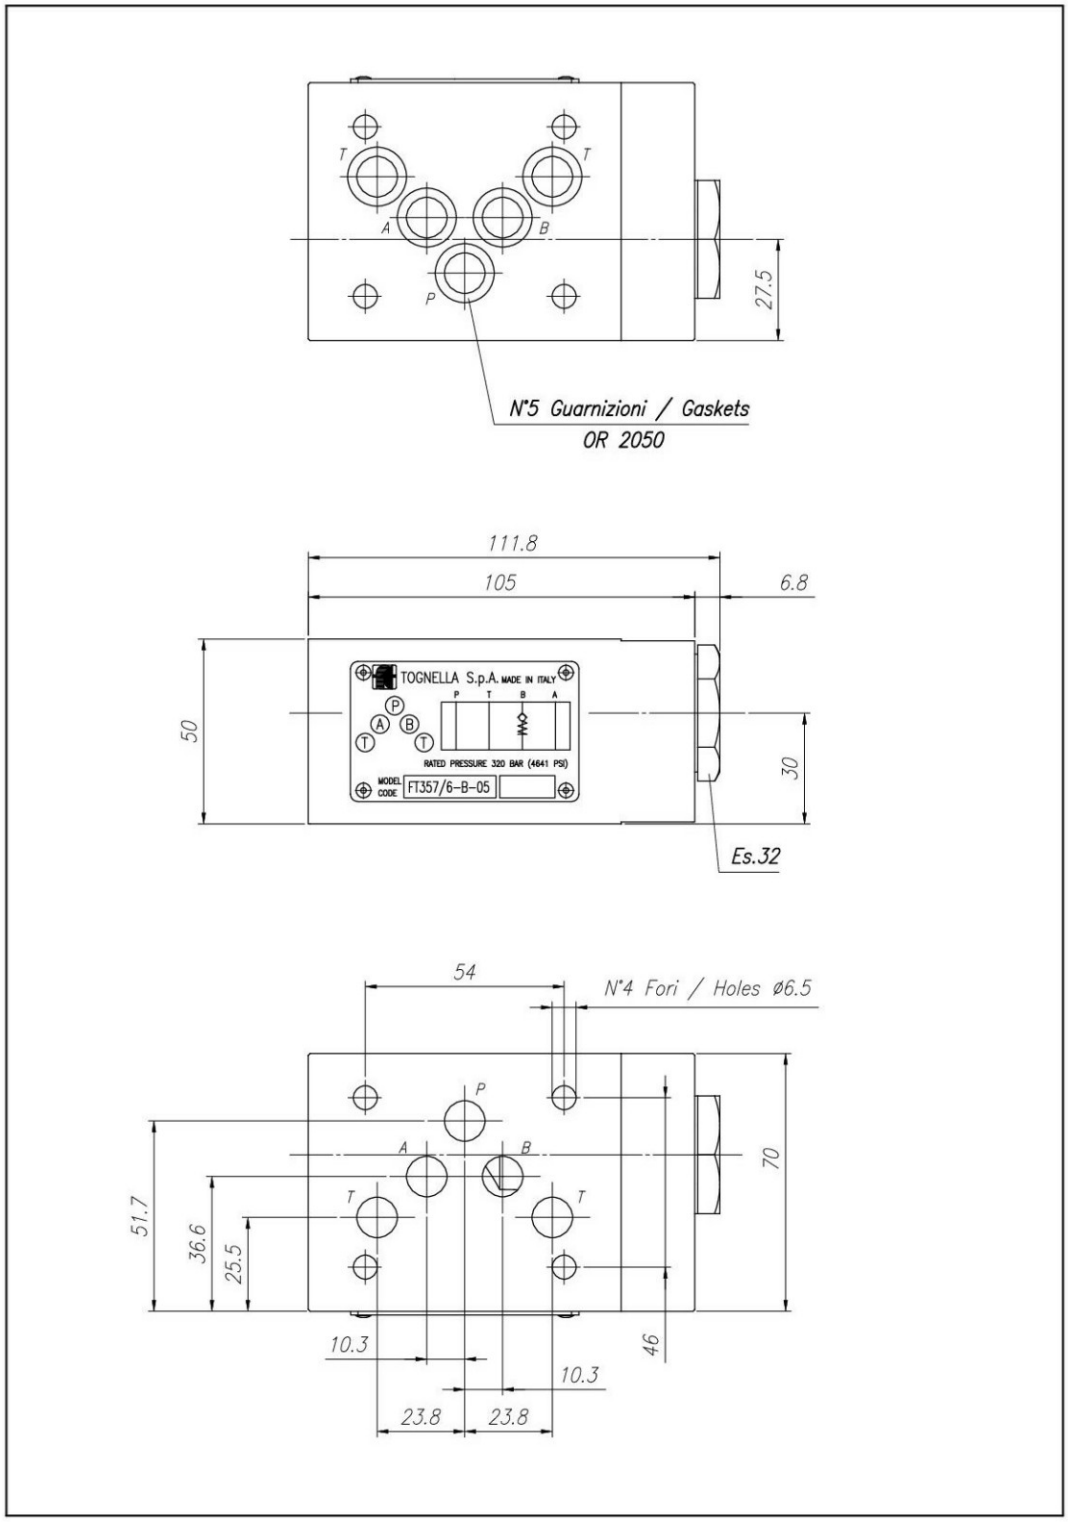
Dati tecnici

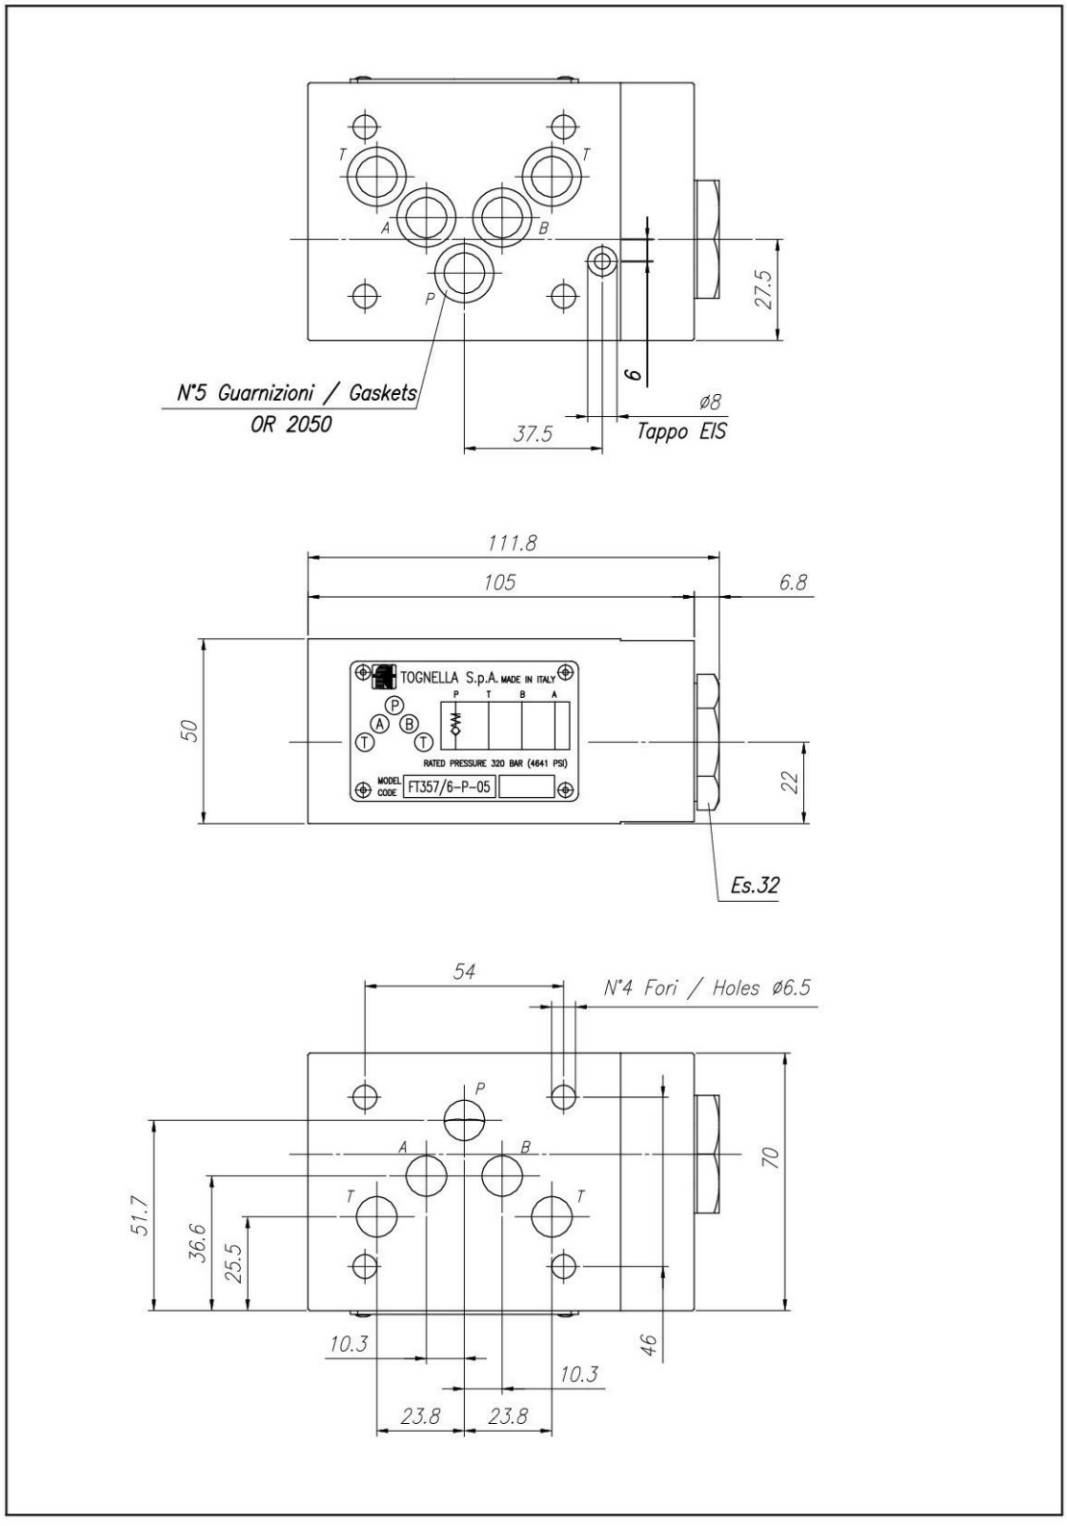
TIPO / TYPE	PRESSIONE ESERCIZIO BAR / WORKING PRESSURE BAR	TEMPERATURA ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE	CLASSE DI CONTAMINAZIONE FLUIDO / FLUID CONTAMINATION CLASS
A	320	-20°C/+80°C	ISO 4406 19/17/14
AB	320	-20°C/+80°C	ISO 4406 19/17/14
B	320	-20°C/+80°C	ISO 4406 19/17/14
P	320	-20°C/+80°C	ISO 4406 19/17/14
T	320	-20°C/+80°C	ISO 4406 19/17/14

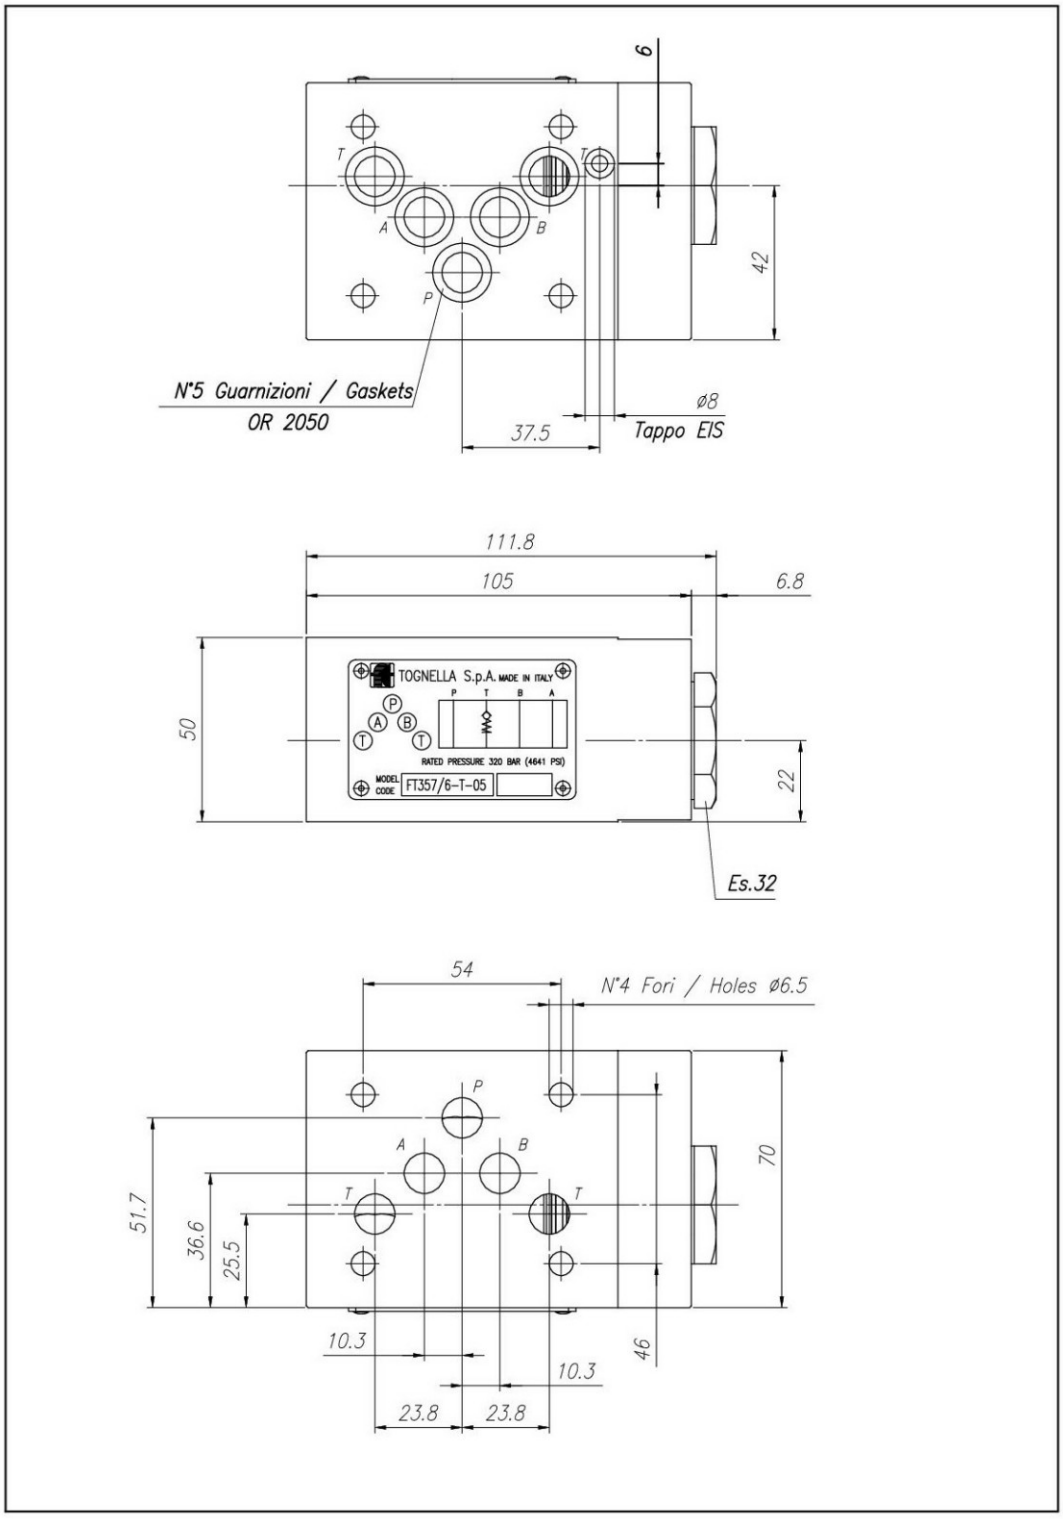
Tabelle dimensionali e disegno quotato




T
T
A
B
P
27.5
N°5 Guarnizioni / Gaskets
OR 2050
138.6
6.8
125
6.8
TOGNELLA S.p.A. MADE IN ITALY
P T B A
P
A
B
T
T
RATED PRESSURE 320 BAR (4641 PSI)
MODEL CODE
FT357/6-AB-05
30
50
Es.32
54
N°4 Fori / Holes Ø6.5
46
70
P
A
B
T
T
25.5
36.6
51.7
10.3
10.3
23.8
23.8


T
T
A
B
P
27.5
N°5 Guarnizioni / Gaskets
OR 2050
111.8
105
6.8
50
TOGNELLA S.p.A. MADE IN ITALY
P T B A
P
A B
T T
RATED PRESSURE 320 BAR (4641 PSI)
MODEL CODE
FT357/6-B-05
30
Es.32
54
N°4 Fori / Holes Ø6.5
P
A B
T T
70
51.7
36.6
25.5
10.3
46
10.3
23.8
23.8


T
T
A
B
P
27.5
6
ø8
Tappo EIS
37.5
N°5 Guarnizioni / Gaskets
OR 2050
111.8
105
6.8
50
22
TOGNELLA S.p.A. MADE IN ITALY
P T B A
RATED PRESSURE 320 BAR (4641 PSI)
MODEL CODE
FT357/6-P-05
Es.32
54
N°4 Fori / Holes ø6.5
P
A
B
T
T
70
51.7
36.6
25.5
10.3
10.3
46
23.8
23.8


6
T
T
A
B
P
42
N°5 Guarnizioni / Gaskets
OR 2050
37.5
ø8
Tappo EIS
111.8
105
6.8
50
TOGNELLA S.p.A. MADE IN ITALY
P T B A
P
A B
T T
RATED PRESSURE 320 BAR (4641 PSI)
MODEL CODE
FT357/6-T-05
22
Es.32
54
N°4 Fori / Holes ø6.5
P
A B
T T
70
51.7
36.6
25.5
10.3
10.3
46
23.8
23.8

Curve di portata

