
Valvole di non ritorno ad azionamento pilotato montaggio Cetop 5

FT 357/9

Valvole unidirezionali Cetop5, ad azionamento pilotato, disponibili con controllo sulla porta A o B. Pressione Massima 320 Bar, Portate di olio fino a 70 L/min.

Valvole Cetop 5 - NG10
Unidirezionali - non ritorno
Ad azionamento pilotato
Acciaio al carbonio



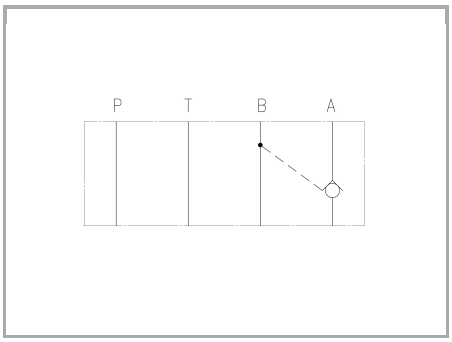

Informazioni tecniche

Descrizione tecnica

Sono valvole di ritegno ad azionamento pilotato in esecuzione modulare a piastra cetop 5, rispondente alle norme ISO 4401-05 per montaggi sovrapponibili. Hanno la funzione di bloccare a perfetta tenuta il passaggio del fluido in una direzione e di permettere il libero passaggio in direzione opposta quando pilotata. Rapporto std di pilotaggio 3:1. Disponibile versione doppia su "A"+"B" (FT-357/8..) o singola (FT-357/9..). Portata nominale 70L/min.


Materiali


CORPO VALVOLA / BODY VALVE	Acciaio/Steel 11 S Mn Pb 37-UNI EN 10087
CORPO CARTUCCIA / CARTRIDGE BODY	Acciaio/Steel 11 S Mn Pb 37-UNI EN 10087
SPILLO DI REGOLAZIONE / ADJUSTING NEEDLE	Acciaio legato/Alloy Steel
GUARNIZIONI / GASKETS	Di serie NBR - A richiesta FPM/Standard NBR-on demand FPM
ANELLI ANTIESTRUSIONE / ANTIEXTRUSION RINGS	PTFE
MANOPOLA TIPO MA / KNOB TYPE MA	Alluminio/Aluminum GD AlSi12- UNI EN AB 46100

Dati tecnici

TIPO / TYPE	PRESSIONE ESERCIZIO BAR / WORKING PRESSURE BAR	TEMPERATURA ESERCIZIO / WORKING TEMPERATURE	CLASSE DI CONTAMINAZIONE FLUIDO / FLUID CONTAMINATION CLASS
A	320	-20°C/+80°C	ISO 4406 19/17/14
AB	320	-20°C/+80°C	ISO 4406 19/17/14
B	320	-20°C/+80°C	ISO 4406 19/17/14

Tabelle dimensionali e disegno quotato

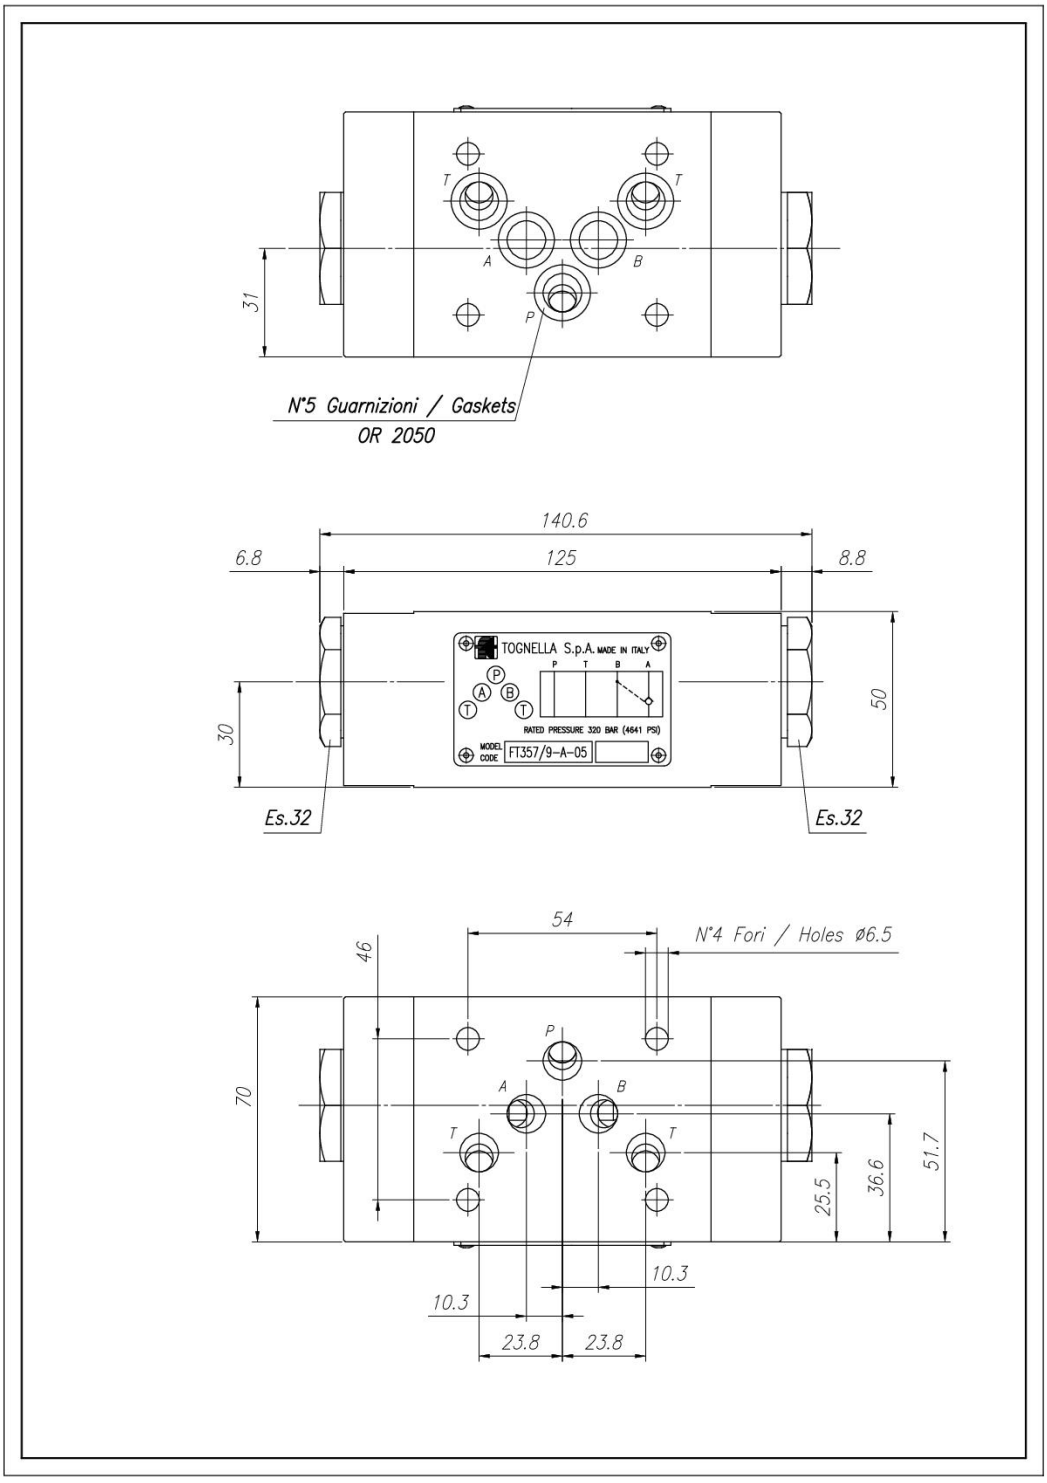

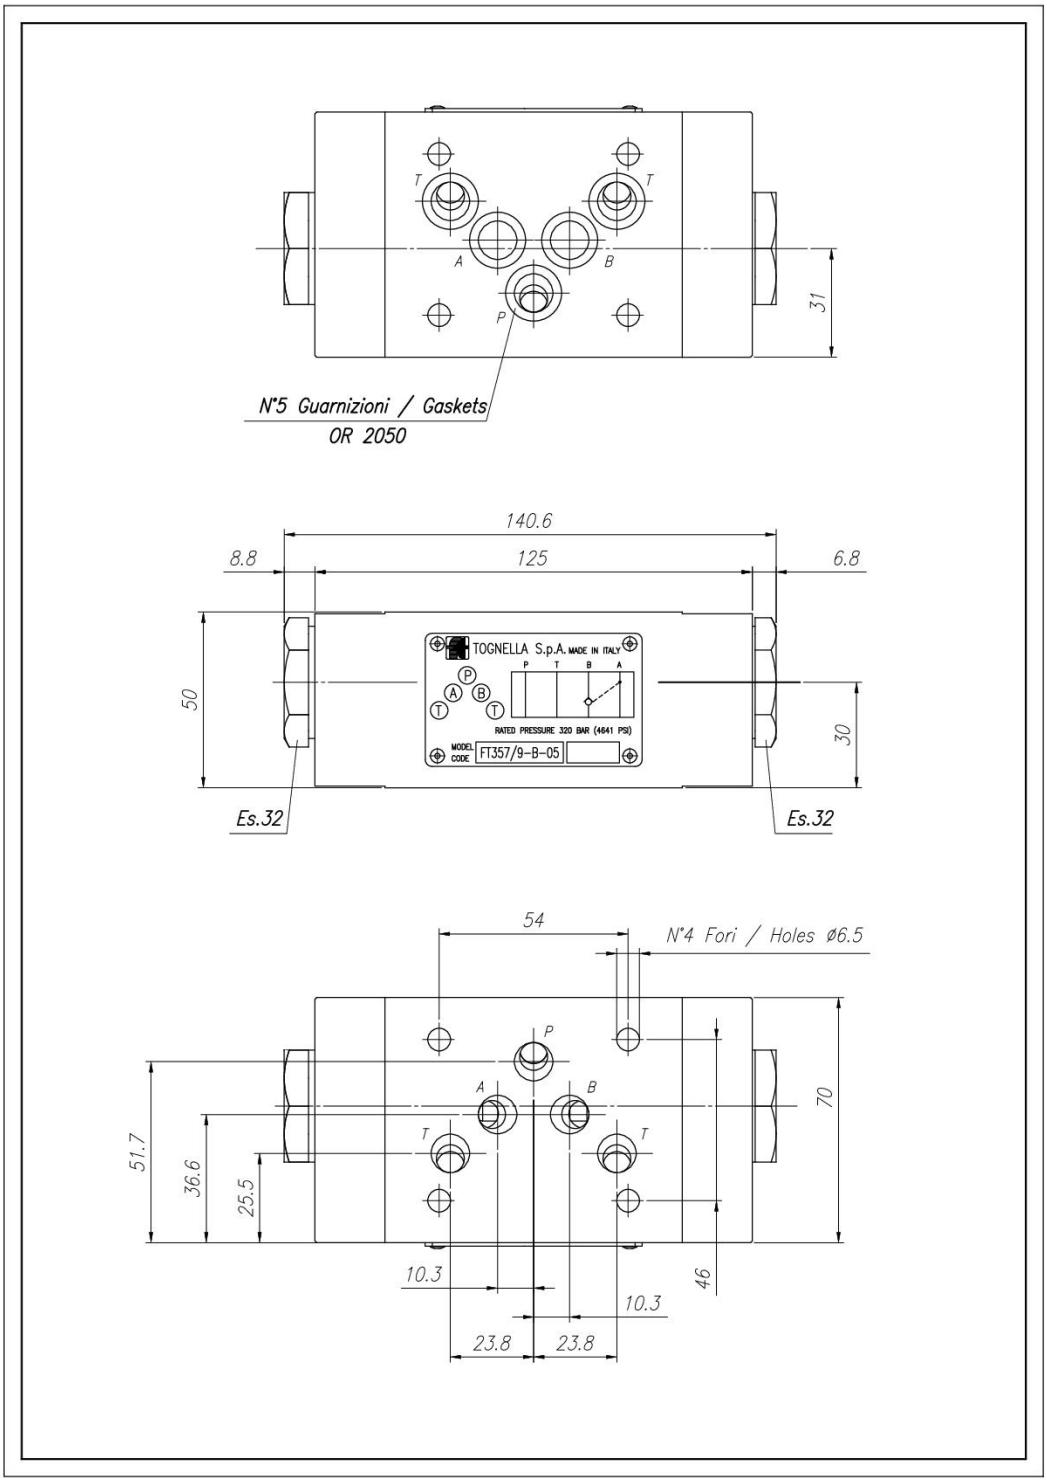
T
T
A
B
P
31
N°5 Guarnizioni / Gaskets
OR 2050
140.6
8.8
125
6.8
50
TOGNELLA S.p.A. MADE IN ITALY
P T B A
P
A
B
T
T
RATED PRESSURE 320 BAR (4641 PSI)
MODEL CODE
FT357/9-B-05
30
Es.32
Es.32
54
N°4 Fori / Holes ø6.5
P
A
B
T
T
70
51.7
36.6
25.5
10.3
10.3
46
23.8
23.8

Curve di portata

