# Esclusori per manometro a 90° con attacco laterale da 1/2" per ispezione


## FT 01.291

Esclusori per manometro a 90°, connessione M-F + attacco laterale da 1/2" completo di tappo filettato

**A spillo, a 90°, attacco laterale da 1/2" e volantino di manovra**

**Acciaio al carbonio**



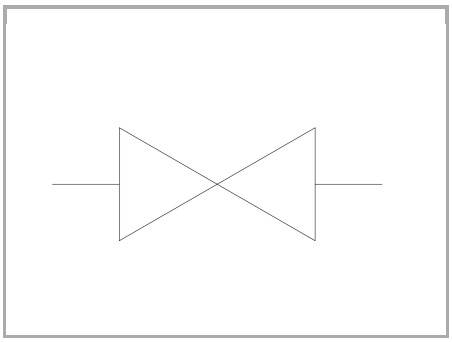

## Informazioni tecniche

### Descrizione tecnica

Generalmente utilizzato per impianti per ascensori oleodinamici soggetti a verifiche iniziali e periodiche da parte degli enti preposti. Vengono normalmente utilizzati a protezione del manometro in quanto assolvono la duplice funzione di attutire lo shock della pressione, in fase di apertura, e di isolare lo stesso dalla linea in pressione. Stampati in acciaio ad alta resistenza, protetti da un accurato trattamento, sottoposti a severi controlli offrono sicurezza di affidabilità e di durata. Particolare attenzione merita l'adozione di un dado girevole che consente all'utilizzatore di allacciare il manometro, orientato nella posizione a lui più consona, con una singola operazione di bloccaggio. La guarnizione, fornita di serie, e inserita nel dado stesso, impedisce qualsiasi trafilamento tra il raccordo e il manometro. Qualora il manometro fosse dotato di filettatura conica si rende necessario l'utilizzo delle pastiglie in rame FT 1201 da richiedere separatamente. Corredati di connettore FT 299-24 permettono anche il collegamento di manometri con attacco da 1/2" Gas. Idonei per pressioni fino a 400 bar e temperature da -20° a +100° possono essere montati a pannello mediante l'inserimento di apposite ghiere (G) fornibili a richiesta.

### Materiali

| | |
|---|---|
| CORPO VALVOLA / VALVE BODY | Acciaio/Steel 11 S Mn Pb 37-UNI EN 10087 |
| SPILLO / NEEDLE | Acciaio/Steel 35 S Mn Pb 10-UNI EN 10087 |
| GUARNIZIONI / GASKETS | Di serie NBR - A richiesta FPM / Standard NBR-on demand FPM |
| ANELLI ANTIESTRUSIONE / ANTI-EXTRUSION RING | PTFE |
| MANOPOLA TIPO MP / KNOB TYPE MP | NYLON 66 |

## Tabelle dimensionali e disegno quotato

| TIPO / TYPE | A1<br>UNI 338 | A2<br>UNI 339 | B | ØC | D | E | ØF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1/4" G | 1/4" Gc | 13,5 | 5,6 | 22 | 39 | 34 |

| TIPO / TYPE | G | ØH | L | M | N | P | ØQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | M15x1 | 66 | 11 | 2 | 8,5 | 25 |

| TIPO / TYPE | ØR | S | T | OR | Es. | PESO / WEIGHT<br>KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1/2" G | 28 | 34 | 2018 | 18 | 0,180 |

