Pressostato a membrana regolabile con vite di regolazione

FT-573/R



Pressostati sub-miniatura con connessione elettrica a fast-on 6,3x0,8, grado di protezione IP00 (senza cappuccio) o IP54 (con CAP FT-KT-011).

Acciaio al carbonio
48Vdc
NA o NC
IP54
FAST-ON
Membrana

Informazioni tecniche

Descrizione tecnica

I pressostati della serie FT-573/R sono fornibili, a richiesta, con particolari configurazioni personalizzate a fronte di specifica esigenza tecnica della ns. spettabile clientela. Sono realizzabili soluzioni con grado di protezione fino ad IP67, taratura del pressostato in fabbrica, riempimento con resina epossidica e connessione elettrica a mezzo cavo di collegamento (della lunghezza desiderata) libero o cablato con connettore elettrico, anche di tipo automotive, tra i più comuni disponibili e utilizzati sul mercato (es.AMP-DEUTSCH-DELPHI-METRIPACK) e secondo specifica del cliente Sono inoltre valutabili soluzioni che prevedono il connettore perfettamente integrato nel cappuccio di protezione.


Materiali

CORPO / BODY	Acciaio Zincato / Zinc Plated Steel
MEMBRANA / DIAPHRAGM	Di serie NBR / Standard NBR
CONTATTI ELETTRICI / ELECTRICAL CONNECTION	NA o NC Argentati / NO or NC Silver Plated

Dati tecnici

CARICO ELETTRICO RESISTIVO	RESISTIVE ELECTRICAL LOAD
48V-0,5Amp	48V-0,5Amp
MASSIMA PRESSIONE	MAX STATIC PRESSURE
250 Bar	250 Bar
TEMPERATURA DI UTILIZZO	TEMPERATURE RANGE
-20 ÷ + 80 °C	-20 ÷ + 80 °C
VITA MECCANICA	MECHANICAL LIFE
10^6 cicli	10^6 cycles
VITA ELETTRICA	ELECTRICAL LIFE
10^5 cicli	10^5 cycles
GRADO DI PROTEZIONE	PROTECTION DEGREE
IP54 con cappuccio FT-KT011	IP54 with protection cap FT-KT011
ISTERESI	HYSTERESIS
3 ÷ 5% valore di taratura	3 ÷ 5% of setting point

Tabelle dimensionali e disegno quotato

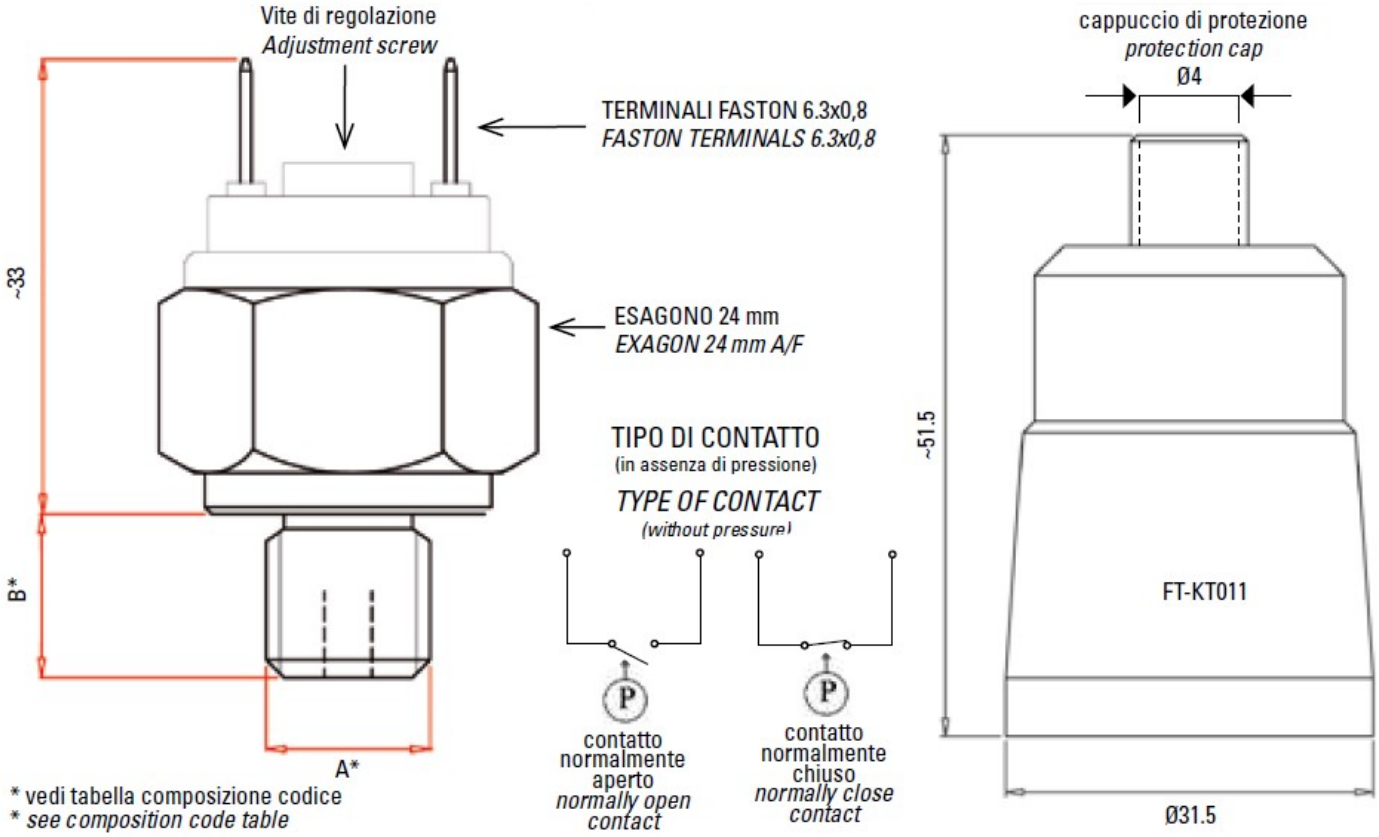

Campo di regolazione (BAR)

CAMPO DI REGOLAZIONE (Bar) / ADJUSTING RANGE (Bar)	TOLLERANZA A 20° (Bar) / TOLERANCE AT 20° (Bar)
1 ÷ 10	1 ÷ 2 bar ± 0,25%
	2 ÷ 5 Bar ± 0,5%
	5 ÷ 10 Bar ± 1%